

MATERIALIEN

Benötigte Produkte:

- CLOUCRYL glänzend Art.-Nr. 193.00000
- CLOUCRYL Spritzfüller weiß Art.-Nr. 200.17789
- CLOUCRYL Decklack Art.-Nr. 201.+ (Farbton-Nr.)
- DD-Verdünnung Nr. 29 Art.-Nr. 29.00000
- CLOUCRYL ST farblos im gewünschten Glanzgrad
- CLOUCRYL-Härter Art.-Nr. 1909.00000
- COLOR-Strukturlack-Konzentrate
weiß Art.-Nr. 203.19314
schwarz Art.-Nr. 203.19315
blau Art.-Nr. 203.19375
rot Art.-Nr. 203.19376
gelb Art.-Nr. 203.19389
grün Art.-Nr. 203.19388

Benötigte Werkzeuge:

- Spritzpistole (Düse 1,8 mm)
- Schleifpapier (240er / 280er / 320er - 400er Körnung)

Arbeitsgänge: 10 inkl. Schleifen

VARIATIONEN

Variationen

Durch die Kombination verschiedenfarbiger Color-Strukturlack-Konzentrate auf diversen Grundtönen ergibt sich eine Vielzahl von Variationsmöglichkeiten.

Variation 1: Salz & Pfeffer


Grundton: CLOUCRYL Decklack RAL 9016 verkehrsweiß
Strukturton: Color-Strukturlack-Konzentrate weiß u. schwarz (MV 2:1)

Variation 2:

Grundton: CLOUCRYL Decklack RAL 1021 rapsgelb
Strukturton: Color-Strukturlack-Konzentrate rot u. schwarz (MV 2:1)

Variation 3:

Grundton: CLOUCRYL Decklack RAL 9016 verkehrsweiß
Strukturton: Color-Strukturlack-Konzentrate blau, rot, grün (MV 1:1:1)

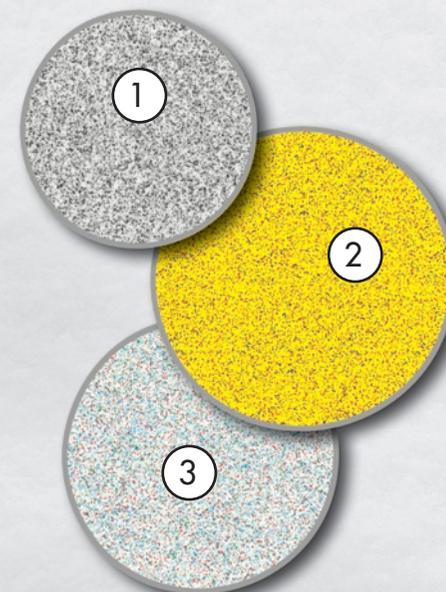



AUFBAU

- **Vorbehandlung**
MDF-Platte mit 180er Körnung schleifen und entstauben.
- **Isolierung**
1x CLOUCRYL glänzend (MV 10:1 mit CLOUCRYL-Härter + 25% DD-Verdünnung Nr. 29).
Nach dem Auftrag ist eine Trockenzeit von ca. 2 Stunden einzulegen.
Zwischenschliff (240er Körnung) durchführen und entstauben.
- **Füller**
2x CLOUCRYL Spritzfüller weiß (MV 10:1 mit CLOUCRYL-Härter).
Bei Bedarf etwas DD-Verdünnung Nr. 29 zugeben.
Zwischen den einzelnen Aufträgen ist eine Trockenzeit von mindestens 6 Stunden einzulegen.
Zwischenschliff (280er Körnung) durchführen und entstauben.
Nach dem letzten Spritzfüllerauftrag über Nacht trocknen lassen.
- **Farblack**
Unmittelbar nach Planschliff (280er Körnung) erfolgt der Feinschliff (320er - 400er Körnung). Gut entstauben.
1x CLOUCRYL Decklack im gewünschten Farbton auftragen (MV 10:1 mit CLOUCRYL-Härter + 20% DD-Verdünnung Nr. 29).
- **Color-Struktureffekt**
Nach ca. 4 Stunden Trocknung kann mit dem gewünschten Color-Strukturlack-Konzentrat 1 x ohne Zwischenschliff überlackiert werden.
Alle Color-Strukturlack-Konzentrate sind in jedem Mischungsverhältnis untereinander mischbar.
- **Color-Strukturlack (Zubereitung)**
100 Teile Strukturlack-Konzentrat in der gewünschten Farbe oder Ausmischung
10 Teile CLOUCRYL-Härter
20 Teile DD-Verdünnung Nr. 29
-  1,8 mm Düse
3-4 bar Druck
- **Überzug**
Nach ca. 3 Stunden Trocknung wird die Fläche ohne Zwischenschliff mit CLOUCRYL ST im gewünschten Glanzgrad 1 x überzogen (MV 10:1 mit CLOUCRYL-Härter).
Bei Bedarf etwas DD-Verdünnung Nr. 29 zugeben.

Entsprechendes Merkblatt beachten!
- **Hinweis**
Der zu erzielende Effekt ist stark abhängig von Auftragsstärke und Spritztechnik.
Das zu lackierende Objekt stets mit ein und derselben Mischung Color-Strukturlack komplett beschichten, da jede Mischung ein Unikat ist und es sonst zu Farbunterschieden kommen kann!